

cubene**st**

Používateľská príručka

Stolná LED lampa LTW01C a LTW01



Obsah balenia:

- 1× kábel USB C - USB C 60W (1,5 m)
- 1× stolná LED lampa
- 1x používateľská príručka



1. Popis zariadenia

Stolná lampa LTW01(C) je vybavená svetelným zdrojom, ktorý ponúka vynikajúce osvetlenie na **domáce a kancelárske použitie**, umožňuje jednoduché prepínanie medzi úrovňami jasů **10 % a 100 %** a **5 teplotami farieb**, ktoré sú ideálne na **čítanie, prácu a štúdium** v príjemnom a zdravom prostredí. S lampou môžete nabíjať svoje zariadenia pomocou portu USB-A a v prípade modelu **LTW01C** aj pomocou protokolu **bezdrôtového nabíjania Qi**.

Špecifikácie produktu: Vhodné na používanie v domácnosti:



- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná a prúdová **ochrana**.
- **Vstup USB-C:** 5 V/3 A
- **Výstup USB-A:** 5V/1A
- **Nabíjanie cez USB-C:** LTW01C - 5W / LTW01 - 10W
- **Bezdrôtové nabíjanie Qi:** LTW01C - 10 W / **LTW01 nemá bezdrôtové nabíjanie**
- **Teplota svetla:** 2800K - 6500K
- **Svetelný tok:** LTW01 - 500 lumenov / LTW01C - 300 lumenov
- **Životnosť:** 35 000 hodín
- **LED:** 50 x 0,2 W
- **Energetická trieda:** F
- **Požiadavky na napájanie:** min. 20 W adaptér (nie je súčasťou dodávky) - odporúčame adaptér PD s výkonom 20 W alebo viac




2. Návod na použitie

1. Zapojenie svietidla:




2. Zapínanie/vypínanie svetla: Na zapnutie/vypnutie svetla sa dotknite prstom tlačidla ON.

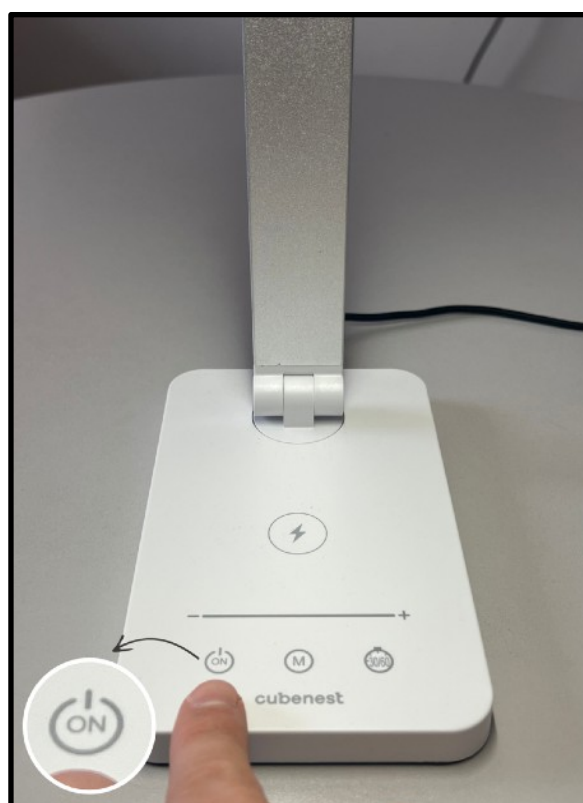

3. **Nastavenie jas:** Posúvaním prsta môžete meniť jas v rozmedzí 10 - 100 %.





4. Dotykom tlačidla M prstom prepínate medzi farbami - 2800K - 3400K - 4500K - 5600K - 6500K.

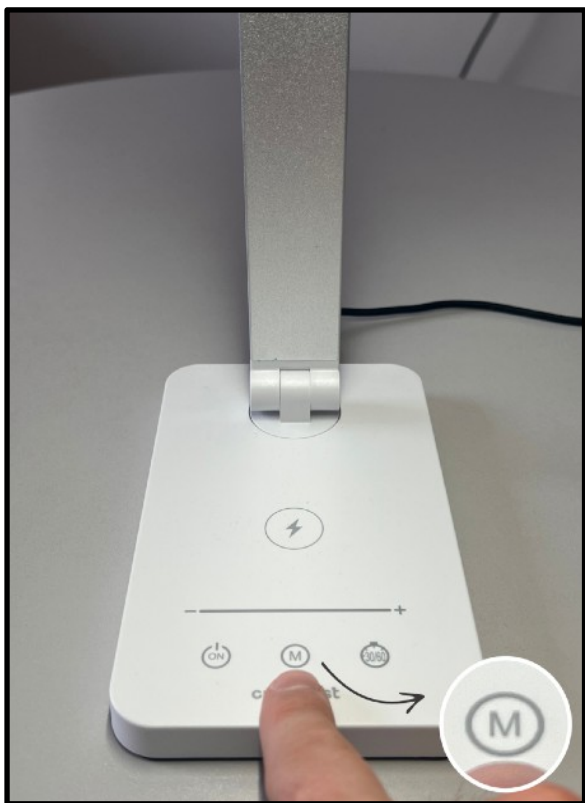



5. Dotknite sa prstom tlačidla 30/60, aby ste nastavili vypnutie lampy po 30 alebo 60 minútach.

- **Zelená** farba na tlačidle nastavuje vypnutie lampy po 30 minútach.
- **Modrá** farba na tlačidle nastavuje vypnutie lampy po 60 minútach.

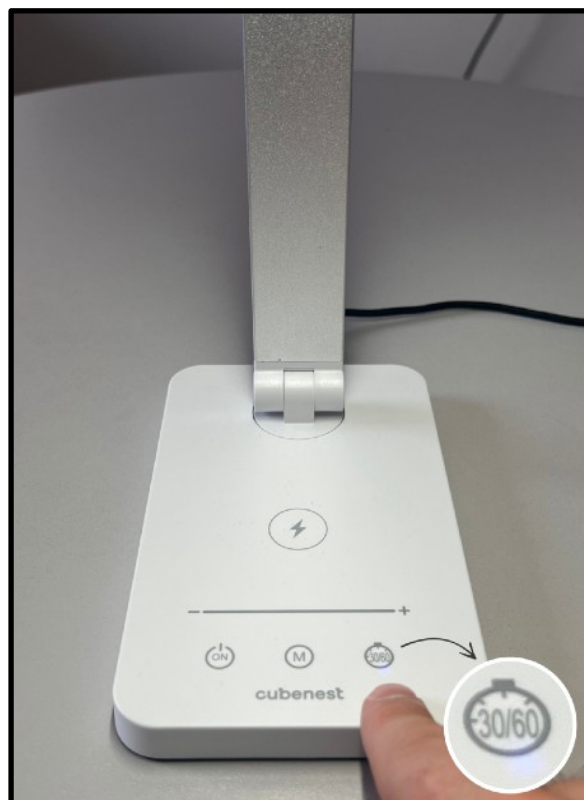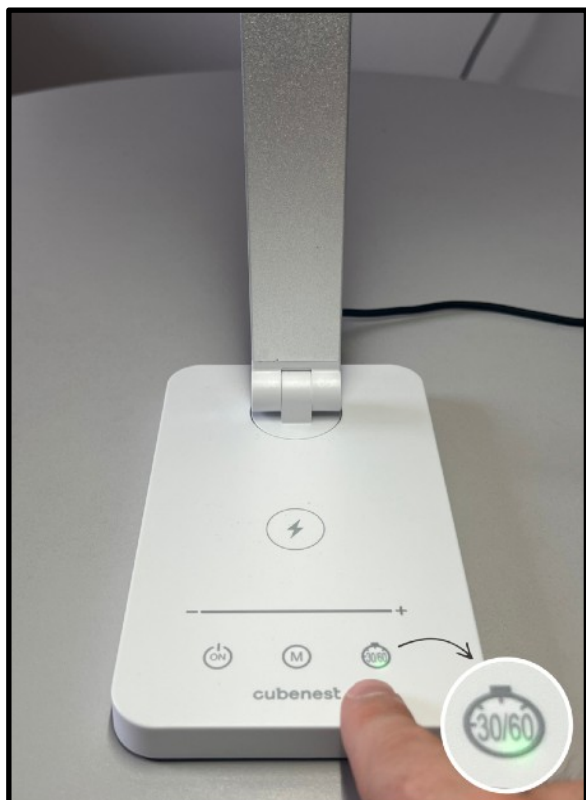

6. Bezdrôtové nabíjanie telefónu (**LTW01C**).



7. **Nabíjanie telefónu cez port USB:** Vložte koniec kábla USB-A do portu na zadnej strane lampy a koniec kábla USB-C do portu na vašom zariadení.



3. Bezpečnostné pokyny

-  **Deti a dohľad:** Lampa nie je určená ako hračka. Nenechávajte ju v dosahu malých detí bez dozoru.
 -  **NEPOUŽÍVAJTE** necertifikovaný alebo poškodený USB kábel alebo adaptér.
 -  **Nezakrývajte:** Lampu nikdy nezakrývajte látkou ani inými materiálmi, aby ste zabránili jej prehriatiu.
 -  **Nepoužívajte, ak je poškodená:** Ak lampa alebo jej kábel vykazuje známky poškodenia, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte výrobcu alebo autorizovaný servis.
 -  **Pred čistením vždy odpojte lampu od napájania.** Používajte len vlhkú handričku a zabráňte vniknutiu vlhkosti do elektrických častí.
-

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je súčasťou balenia napájací adaptér?

 **Nie.** Súčasťou balenia je len napájací kábel USB-C (1,5 m). Na správne fungovanie odporúčame adaptér s výkonom aspoň **20 W**.

? Ako funguje bezdrôtové nabíjanie? (**LTW01C**)

 Lampa **LTW01C** má integrovanú bezdrôtovú nabíjačku (štandard Qi), ktorá podporuje výkon až **10 W**. Funguje so zariadeniami iPhone aj Android, ktoré podporujú štandard Qi.

? Môžem lampu používať a zároveň nabíjať telefón?

 **Áno.** Lampa umožňuje súčasné svietenie alebo nabíjanie cez USB. V prípade **LTW01C** môže nabíjať aj zariadenia, ak podporujú protokol bezdrôtového nabíjania Qi.

? Aké farby svetla lampa ponúka?

 Má **5 teplôt farieb**: od teplej bielej (**2800 K**) po studenú bielu (**6500 K**). Nastavenie sa vykonáva dotykovým ovládaním.

? Je možné nastaviť jas svetla?

 Áno, lampa je **stmievateľná**. Jas je možné plynule nastaviť od **10 % do 100 %** pomocou dotykového panela.

? Má lampa aj klasický port USB?

 Áno, k dispozícii je **výstup USB-A (5 V/1 A)**, ktorý možno použiť na káblové nabíjanie iných zariadení (napr. inteligentných hodín alebo telefónu).

? Dá sa lampa nakloniť alebo otočiť?

- ✓ Áno, konštrukcia je flexibilná - rameno lampy možno nastaviť do rôznych uhlov pre ideálne osvetlenie.

? Čo robiť, ak lampa nefunguje?

- ✓ Skontrolujte správne pripojenie kábla a výstup adaptéra.
- ✓ Skúste použiť iný kábel USB-C a alebo adaptér (min. 20 W).

? Ako vyčistiť lampu?

- ✓ Pred čistením **odpojte** lampu **od napájania**. Na čistenie použite **mäkkú, mierne navlhčenú handričku**. Nepoužívajte drsné chemikálie ani vodu.
-

5. Riešenie bežných problémov

1. Bezdrôtové nabíjanie nefunguje (LTW01C) _

Možné príčiny: Nefunguje bezdrôtové nabíjanie:

- Používanie adaptéra s nedostatočným výkonom (menej ako 20 W).
- Telefón nie je správne umiestnený na nabíjacej ploche.
- Používanie nekompatibilného zariadenia alebo hrubého ochranného krytu.

Riešenie: V prípade, že je zariadenie na nabíjanie pripojené k nabíjačke, je potrebné, aby ste ho pripojili k nabíjačke:

- Použite adaptér s **výkonom** aspoň **20 W**.
- Skontrolujte, či je telefón správne vycentrován na nabíjacej ploche.
- Odstráňte akýkoľvek hrubý ochranný kryt, ktorý môže brániť nabíjaniu.

2. **Možné príčiny:** V

případe, že sa

nabíjanie neuskutoční,

je možné, že sa

nabíjanie neuskutoční:

- Nesprávne pripojenie napájacieho kábla.
- Chybný napájací adaptér alebo kábel.
- Porucha v elektrickom obvode.

Riešenie: V prípade, že je elektrický kábel poškodený, je potrebné ho vyradiť z prevádzky:

- Skontrolujte správne zapojenie kábla lampy a adaptéra.
- Vyskúšajte iný napájací adaptér s primeraným výkonom.
- Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

3. Dotykové ovládanie nereaguje

Možné príčiny:

- Znečistený alebo vlhký dotykový panel.
- Porucha v ovládacom obvode.

Riešenie:

- Vyčistite dotykový panel suchou mäkkou tkaninou.
- Odpojte lampu na niekoľko minút od napájania a potom ju znovu pripojte.

4. Výstup USB-A nenabíja zariadenie

Možné príčiny: Nefunguje USB-C:

- Používanie zariadenia s vyššími požiadavkami na nabíjací prúd.
- Chybný kábel USB.

Riešenie: Pripojte kábel USB k elektrickej sieti:

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie nevyžaduje viac ako 1 A prúdu.
- Vyskúšajte iný kábel USB.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu.

5. Nesprávna teplota alebo intenzita svetla

Možné príčiny:

- Nesprávne nastavenie teploty alebo jas.
- Porucha v riadiacom obvode.

Riešenie:

- Pomocou dotykového ovládania nastavte požadovanú teplotu a jas svetla.
- Ak nastavenie nie je možné zmeniť, odpojte svietidlo na niekoľko minút od napájania a potom ho znovu pripojte.

Technická podpora

 **E-mail:** info@cubenest.sk

 +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba.
- V prípade poruchy vyplňte náš reklamačný formulár - <https://www.cubenest.sk/o-nakupu/reklamacia>