

cubenest

Používateľská príručka

Cubenest E310 3v1 Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka



Obsah balenia:

- 1× Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka 3v1
- 1× kábel USB-C na USB-C s dĺžkou 1 m
- 1× používateľská príručka



1. Popis zariadenia

Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka Cubenest E310 3v1 je určená na **nabíjanie troch zariadení súčasne**, napríklad iPhone, Apple Watch a AirPods. Vďaka **skladaciemu dizajnu** a dvom kĺbom si môžete nastaviť ideálny sklon a kombináciu podľa svojich potrieb. Nabíjačka je

kompatibilná

s technológiou MagSafe a podporuje **rýchle nabíjanie pre hodinky Apple Watch 7. generácie a novšie**. Nabíjačka podporuje **štandard Qi**, vďaka čomu je kompatibilná aj s inými zariadeniami.

Špecifikácie produktu: Vhodné pre nabíjačky, ktoré sa dajú nabíjať v rôznych častiach sveta:



- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná a prúdová **ochrana**.
- **Model:** E310
- **Varianty:** biela / sivá
- **Vstup:** USB-C (odporúčame adaptér s výkonom minimálne 20 W)
- **Výstupný výkon:**
 - iPhone: do 15 W
 - Apple Watch: do 5 W
 - AirPods: do 5 W
- **Konštrukcia:** skladacia, nastaviteľná poloha
- **Materiál:** plast



- **Kompatibilita:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 alebo iné zariadenia, ktoré podporujú štandard nabíjania Qi.

AirPods: 2. generácia, 3. generácia AirPods, 4. generácia AirPods, AirPods Pro, 2. generácia AirPods Pro a ďalšie zariadenia s podporou nabíjania Qi

Hodinky Apple Watch: Apple Watch 10/Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Návod na použitie

Krok 1: Umiestnenie

Jednou z hlavných výhod tejto nabíjačky je jej **skladacia konštrukcia**, vďaka ktorej si ju môžete prispôbiť svojim potrebám:



Krok 2: Pripojenie nabíjačky k napájaniu

1. Zapojte **kábel USB-C** do portu nabíjačky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do napájacieho adaptéra (odporúčame adaptér s napájaním **minimálne 20 W**).
3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Po pripojení sa na zadnej strane nabíjačky rozsvieti **modrý indikátor LED**, ktorý signalizuje, že je nabíjačka pripravená na nabíjanie.



Krok 3: Nabíjanie zariadenia

1. iPhone s MagSafe:

Umiestnite iPhone na **hlavnú hornú nabíjaciu plochu**. Magnety automaticky vyrovnejú telefón do správnej polohy. Počas nabíjania svieti LED indikátor **na červeno**.




Poznámka: Ak používate kryt, uistite sa, že **Magsafe** kompatibilný.



2. Hodinky Apple Watch:

Rozložte strednú nabíjaciu plochu a položte na ňu hodinky. Po priložení sa na displeji hodín rozsvieti zelený blesk, ktorý signalizuje, že **sa začalo** nabíjanie.

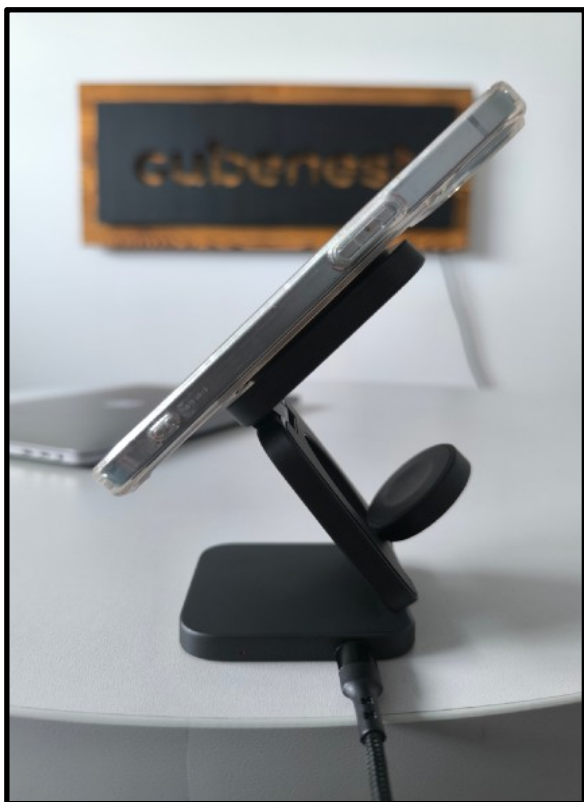

3. AirPods (s podporou bezdrôtového nabíjania):

Umiestnite puzdro **na spodnú časť** nabíjačky. Indikátor LED na puzdre sa zmení na **červený**.



3. Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Na nabíjanie **NEPOUŽÍVAJTE** necertifikovaný alebo poškodený kábel USB.
- ⚠ Bezdrôtovú nabíjačku **NEPOUŽÍVAJTE** vonku ani vo vlhkých priestoroch.
- ⚠ NA bezdrôtovú nabíjačku **NEUMIESTŇUJTE** žiadne kovové prívesky ani predmety.
- ⚠ **NEUMIESTŇUJTE** nabíjačku do blízkosti vyhrievaného povrchu.
- ⚠ **POUŽÍVAJTE** iba certifikované napájacie adaptéry s **výkonom** minimálne **20 W**.
- ⚠ **sa vyhýbajte** kontaktu s vodou.

*Používajte pri izbovej teplote.

- Nabíjačka je vybavená funkciou **FOD (detekcia cudzích predmetov)**. Ak sa na nabíjacom povrchu zistí kovový cudzí predmet, proces nabíjania sa preruší.
- Pred nabíjaním odstráňte všetky kovové predmety zo zadnej strany telefónu.
- **Poznámka:** Na nabíjaciu plochu nekladte žiadne kovové predmety ani kreditné karty, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho demagnetizácii.



Údržba:

- Nabíjačku čistite mäkkou a suchou handričkou.
- Nepoužívajte drsné chemikálie ani abrazívne materiály.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je nabíjačka kompatibilná s telefónmi so systémom Android?

✅ Áno, nabíjačka podporuje bezdrôtové nabíjanie **Qi**, takže je kompatibilná s väčšinou moderných telefónov so systémom Android. Na magnetické pripevnenie je však potrebný kryt **kompatibilný s Magsafe**.

? Aký napájací adaptér mám použiť?

✅ Odporúčame používať adaptér USB-C s **výkonom minimálne 20 W**. Ak použijete adaptér s nižším výkonom, nabíjanie môže byť pomalšie alebo sa nemusí nabíjať viacero zariadení súčasne.

? Môžem nabíjať iPhone s ochranným puzdrom?

✓ Áno, ak puzdro podporuje **MagSafe**. Silné, kovové alebo magnetické puzdrá môžu blokovat' alebo rušiť proces nabíjania. Pre optimálny výkon odporúčame používať puzdrá **kompatibilné s MagSafe**.

? Podporuje nabíjačka rýchle nabíjanie hodínok Apple Watch?

✓ Pomocou nabíjačky možno nabíjať všetky modely hodínok Apple Watch. A ak máte **novšie hodinky** - napríklad **Apple Watch 7, 8, 9 alebo Apple Watch Ultra** - budú sa nabíjať ešte rýchlejšie, pretože podporujú **rýchle nabíjanie**.

? Je bezpečné nechať nabíjačku zapojenú celý deň?

✓ Áno, ale ak nabíjačku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju odpojiť. Pomôže to znížiť spotrebu energie.

? Čo mám robiť, ak nabíjačka nefunguje?

✓ Skontrolujte pripojenie napájania, použite odporúčaný adaptér a skontrolujte, či je zariadenie správne umiestnené. Vyskúšajte iný kábel USB-C a iný adaptér.

? Je v poriadku, ak sa nabíjačka počas nabíjania zahrieva?

✓ Mierne zahrievanie je pri bezdrôtovom nabíjaní normálnym javom. Ak je však nabíjačka príliš horúca, môže to byť spôsobené:

- Používanie neoriginálneho alebo slabého napájacieho adaptéra.
- Prekážkou medzi telefónom a nabíjacím povrchom (napríklad puzdrom z hrubšieho materiálu).
- Umiestnením nabíjačky na mäkký povrch, ktorý zabraňuje rozptylu tepla.

? Môže nabíjačka poškodiť batériu môjho zariadenia?

✓ Nie, nabíjačka je vybavená bezpečnostnými prvkami, ktoré zabraňujú prebíjaniu a prehriatiu. Ak použijete certifikovaný napájací adaptér a správne umiestnite zariadenie na nabíjaciu plochu, batéria sa nemôže poškodiť.

5. Riešenie bežných problémov

1. Zariadenie sa nenabíja

Zariadenie nepodporuje nabíjanie Qi

- **Vysvetlenie:** Niektoré (staršie) telefóny alebo telefóny so systémom Android nepodporujú bezdrôtové nabíjanie.
- **Riešenie:** Skontrolujte špecifikáciu a zistite, **či zariadenie podporuje technológiu Qi**. Bez nej bezdrôtové nabíjanie nefunguje.

Nesprávne umiestnenie na nabíjačke

- **Vysvetlenie:** Cievky telefónu a nabíjačky sa musia prekrývať. V prípade telefónov Android (bez MagSafe) je potrebné presné umiestnenie.

- **Riešenie:** Zariadenie **umiestnite do stredu** nabíjacej plochy. V prípade slúchadiel AirPods sa uistite, že je puzdro správne zarovnané.

Kovové alebo iné príslušenstvo

- **Vysvetlenie:** kovové prvky v kryte (napr. magnetický krúžok) môžu blokovat' nabíjanie.
- **Riešenie:** Odstráňte všetky rušivé predmety a zopakujte postup nabíjania.

Slabý alebo chybný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Bez dostatočného **výkonu (min. 20 W)** sa nabíjačka nemusí správne aktivovať.
- **Riešenie:** Použite kvalitný **adaptér USB-C PD (min. 20 W)** a overte funkčnosť pomocou iného kábla.

2. Nabíjanie je pomalé

- **Riešenie:** Ak je nabíjanie na batériu neúspešné, je potrebné, aby sa batéria nabíjala z batérie:
 - Použitý adaptér môže mať nedostatočný výkon - odporúča sa **min. 20 W**.
 - Uistite sa, že medzi telefónom a nabíjacím povrchom nie sú žiadne prekážky ani predmety.

3. Apple Watch sa nenabíjajú

Hodinky Apple Watch nie sú správne zarovnané s nabíjacím povrchom

- **Vysvetlenie:** Nabíjačka má vyhradenú časť pre Apple Watch. Ak nie sú správne zarovnané, nabíjanie sa nezačne.
- **Solution:**
 - Skontrolujte, či sú hodinky Apple Watch presne umiestnené na magnetickom povrchu pre hodinky.
 - Hodinky by sa mali prichytiť magnetom a na displeji by sa mala zobrazit' ikona nabíjania (zelený blesk).

Používanie nevhodného zdroja napájania

- **Vysvetlenie:** Ak sa používa slabý alebo necertifikovaný adaptér (napr. 5 W), nabíjačka nemusí mať dostatočný výkon na nabíjanie všetkých zariadení súčasne.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka nabitá, je potrebné, aby sa nabíjala len v prípade, že je nabitá:
 - Použite **napájací adaptér s výkonom aspoň 20 W** (ideálne originálny alebo vysokokvalitný adaptér USB-C PD).

Bariéra medzi nabíjačkou a hodinkami

- **Vysvetlenie:** Kovové alebo hrubé plastové kryty na hodinkách Apple Watch alebo ochranné fólie môžu brániť kontaktu s cievkou.
- **Riešenie:** V prípade, že je nabíjačka nabitá, je potrebné, aby ste ju mohli používať ako nabíjačku:
 - Skúste nabíjať hodinky bez akéhokoľvek puzdra alebo krytu.
 - Vyčistite zadnú stranu hodínok a povrch nabíjačky.

4. Nabíjačka bliká alebo nereaguje

Slabý alebo nekvalitný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** nabíjačka potrebuje stabilný vstupný **výkon (aspoň 20 W)**. Ak máte slabší adaptér (napr. 5 W alebo starý adaptér USB), nabíjačka nemusí fungovať správne - môže blikat', nespustiť sa alebo sa spúšťať prerušovane.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti, je potrebné ju pripojiť k elektrickej sieti:
 - Použite **adaptér USB-C PD s výkonom minimálne 20 W**.

- Vyskúšajte iný kábel USB-C, ideálne originálny alebo kvalitný.

Zlé zarovnanie alebo nestabilný kontakt

- **Vysvetlenie:** Ak zariadenie nie je dobre umiestnené (najmä iPhone s MagSafe mimo stredu), nabíjanie sa nemusí spustiť.
- **Riešenie:** Pripojte zariadenie na sieťový kábel:
 - Vyrovnajte telefón presne do stredu nabíjacej plochy.
 - V prípade slúchadiel AirPods: Uistite sa, že je krabička zatvorená a správne zarovnaná s cievkou.

5. Telefón sa nabíja, ale slúchadlá AirPods nie

- **Riešenie:**
 - Uistite sa, že slúchadlá AirPods majú puzdro, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie.

6. Nabíjačka pri nabíjaní pípa alebo vydáva zvuky

Normálny jav - cievky a vysokofrekvenčný zvuk

- **Vysvetlenie:** Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**. Bezdrôtové nabíjačky používajú **indukčné cievky**, ktoré môžu pri prevádzke **vydávať vysokofrekvenčný zvuk** - pískanie alebo jemné cvakanie. Tento jav sa môže zosilniť, keď:
 - sa nabíjajú viaceré zariadenia súčasne (napr. iPhone, Apple Watch a AirPods).
 - Telefón nie je správne zarovnaný.
 - Používa sa horší alebo slabý napájací adaptér.
- **Riešenie:** V prípade, že sa zariadenie nachádza v blízkosti elektrickej zásuvky, je možné ho použiť ako zdroj napájania:
 - Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne umiestnené.
 - Použite odporúčaný 20W+ adaptér.
 - Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**.

7. Magnetický nástavec nefunguje správne

Skontrolujte, či telefón podporuje funkciu MagSafe

- Magnetické pripevnenie funguje len s **telefónmi iPhone s technológiou MagSafe** (iPhone 12 a novšie).
- Telefóny so systémom Android neobsahujú magnety MagSafe, a preto sa automaticky nepripájajú k nabíjačke.

Odstráňte alebo vymeňte puzdro telefónu

- Niektoré kryty **bránia pripojeniu** alebo oslabujú magnetickú silu.
- Použite **kryt kompatibilný s MagSafe** alebo kryt s integrovaným magnetickým krúžkom.

Vyčistite povrch nabíjačky a telefónu

- Prach, masť alebo drobné nečistoty môžu zhoršiť kontakt.
- Povrchy čistite **mäkkou handričkou** (bez agresívnych čistiacich prostriedkov).

Skontrolujte správnu polohu zariadenia

- Telefón musí byť umiestnený **rovno a v strede** - magnety mimo stredu nefungujú správne.
- Ak sa telefón posúva, skontrolujte, či nabíjačka nie je na **klzkom alebo naklonenom povrchu**.

Vyskúšajte iný telefón s ochranou MagSafe (ak je k dispozícii)

- Ak sa iný kompatibilný telefón správne zacvakne, problém bude v balení alebo v konkrétnom zariadení.

8. Telefón sa počas nabíjania prehrieva

Bezdrôtové nabíjanie vždy generuje viac tepla ako nabíjanie pomocou kábla

- **Vysvetlenie:** Pri bezdrôtovom (indukčnom) nabíjaní **sa časť energie stráca vo forme tepla**. Ide o bežný jav, ale prebytočné teplo by nemalo byť extrémne. Nadmerné zahrievanie môže:
 - spomaliť nabíjanie
 - z dlhodobého hľadiska poškodiť batériu
- **Riešenie:** Pri nabíjaní batérií je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany pred poškodením:
 - **Odstráňte kryt** z telefónu, ak je hrubý alebo obsahuje kov (napr. držiak MagSafe, kovový krúžok atď.).
 - Nabíjajte len na **pevnom, rovnom a dobre vetranom povrchu**. Nabíjačku nepoužívajte **na mäkkých alebo nepriepustných materiáloch**.
 - Nenabíjajte na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí.

Telefón nie je správne zarovnaný

- **Vysvetlenie:** Zlé zarovnanie cievky môže znížiť účinnosť prenosu a zvýšiť **tepelné straty**.
- **Riešenie:** V prípade, že je cievka nabitá, je potrebné, aby ste ju napevno pripojili k počítaču:
 - V **prípade telefónov iPhone so systémom MagSafe** je zarovnanie jednoduché, ale v prípade telefónov Android môže byť jemnejšie.

Chybná batéria alebo problém so softvérom

- **Vysvetlenie:** Ak sa telefón prehrieva aj pri káblovom nabíjaní, na vine môže byť batéria alebo aplikácia spustená na pozadí.
- **Riešenie:** Ak je batéria nabitá, môže sa stať, že sa batéria nabíja:
 - Vyskúšajte nabíjanie iným spôsobom (káblom).
 - Reštartujte telefón a skontrolujte spotrebu batérie v nastaveniach.

9. Nabíjačka nefunguje s niektorými telefónmi so systémom Android

- **Riešenie:** V prípade, že je batéria v nabíjačke, môžete ju použiť ako nabíjačku:
 - Skontrolujte, či váš telefón so systémom Android podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi.
 - Správne zarovnajte telefón na nabíjacej ploche.
 - Odstráňte kryt telefónu (niektoré kryty, najmä hrubé s kovom alebo magnetmi, blokujú nabíjanie).
 - Skontrolujte, či je problém v telefóne alebo v nabíjačke. Ak sa iný telefón nabíja bez problémov, problém je pravdepodobne v zariadení (alebo v jeho nastaveniach).

Technická podpora

 **E-mail:** info@cubenest.sk

 **Telefón:** +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka.
- V prípade závady vyplňte náš reklamačný formulár - <https://www.cubenest.sk/o-nakupu/reklamacia>