

cubenest

Používateľská príručka

Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka 2v1 Cubenest S211



Obsah balenia:

- Balenie obsahuje: 1× 2v1 skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka S211
- 1× napájací adaptér (PD) 20 W
- 1× kábel USB-C na USB-C (1 m)
- 1× cestovné puzdro
- 1× používateľská príručka



1. Popis zariadenia

Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka Cubenest 2v1 S211 je určená na **nabíjanie dvoch zariadení súčasne**, napríklad iPhone a Apple Watch alebo AirPods. Vďaka špeciálnemu kľibu možno nabíjačku ľahko zložiť, čo je ideálne na úsporu miesta a jednoduché prenášanie. Výrobok je kompatibilný so **systémom MagSafe** a podporuje **rýchle nabíjanie pre** hodinky Apple Watch 7., 8. a 9. generácie a Apple Watch Ultra 1. a 2. generácie. Nabíjačka podporuje **štandard Qi**, vďaka čomu je kompatibilná aj s inými zariadeniami.

Špecifikácie produktu: Vhodné pre nabíjačky, ktoré sú určené na nabíjanie, ako aj pre nabíjanie v exteriéri:



- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná a prúdová.
- **Model:** S211
- **Vstup:** USB-C (odporúčame adaptér s výkonom minimálne 20 W)
- **Výstupný výkon:**
 - iPhone: do **15 W**
 - Apple Watch: do **5 W**
 - AirPods: do **5 W**
- **Konštrukcia:** skladacia
- **Materiál:** Vysokokvalitný hliník



- **Kompatibilita:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 alebo iné zariadenia, ktoré podporujú štandard nabíjania Qi.


AirPods: 2. generácia, 3. generácia AirPods, 4. generácia AirPods, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generácie a ďalšie zariadenia s podporou štandardu nabíjania Qi

Apple Watch: Apple Watch Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Návod na použitie

Krok 1: Umiestnenie

- Jednou z hlavných výhod tejto nabíjačky je jej **skladacia konštrukcia**, ktorá vám umožňuje prispôbiť si ju svojim potrebám:

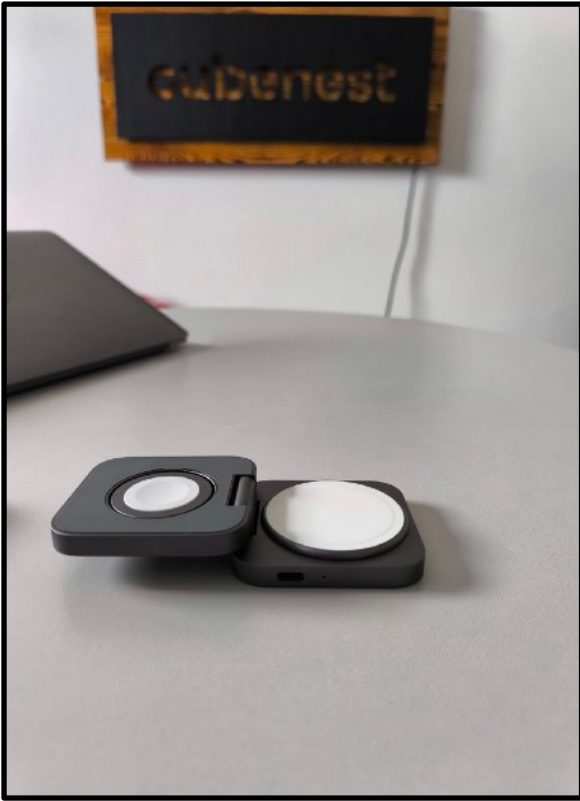

Krok 2: Pripojenie nabíjačky k napájaniu

1. Zapojte **kábel USB-C** do portu nabíjačky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do napájacieho adaptéra (odporúčame adaptér s **výkonom minimálne 20 W**).
3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Po pripojení sa na zadnej strane nabíjačky rozsvieti **modrý indikátor LED**, ktorý signalizuje, že je pripravená na nabíjanie.




Krok 3: Nabíjanie zariadenia

1. iPhone s MagSafe:

Položte iPhone na **hlavnú nabíjaciu plochu**. Vďaka magnetom sa telefón automaticky nastaví do správnej polohy. Počas nabíjania svieti indikátor LED na **červeno**.



Poznámka: Ak používate kryt, uistite sa, že je **Magsafe kompatibilný**.

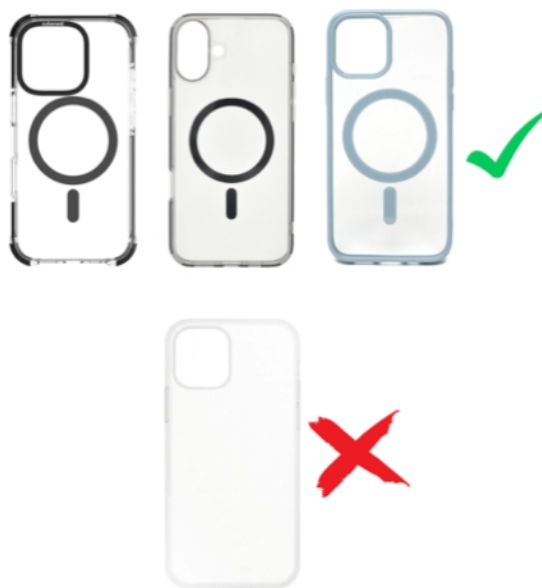

2. Hodinky Apple Watch:

Rozložte nabíjaciu plochu pre Apple Watch a položte na ňu hodinky. Po priložení sa na displeji hodín rozsvieti zelený blesk, ktorý signalizuje, že sa začalo nabíjanie.



3. AirPods (s podporou bezdrôtového nabíjania):

Položte puzdro na hlavnú nabíjaciu plochu alebo na nabíjaciu plochu pre Apple Watch.



3. AirPods môžete umiestniť na nabíjacie puzdro AirPods alebo na displej AirPods na displeji AirPods AirPods.

- ⚠ Na nabíjanie **NEPOUŽÍVAJTE** necertifikovaný alebo poškodený USB kábel.
- ⚠ **BEZDRÔTOVÚ NABÍJAČKU NEPOUŽÍVAJTE** vo vonkajšom prostredí ani vo vlhkých priestoroch.
- ⚠ NA bezdrôtovú nabíjačku **NEUMIESTŇUJTE** žiadne kovové prívesky ani predmety.
- ⚠ **NEUMIESTŇUJTE** nabíjačku do blízkosti vyhrievaného povrchu.
- ⚠ **POUŽÍVAJTE** iba certifikované napájacie adaptéry s **výkonom** minimálne **20 W**.
- ⚠ **sa vyhýbajte** kontaktu s vodou.

*Používajte pri izbovej teplote.

- Nabíjačka je vybavená funkciou **FOD (detekcia cudzích predmetov)**. Ak sa na nabíjacej ploche zistí kovový cudzí predmet, proces nabíjania sa preruší.
- Pred nabíjaním odstráňte všetky kovové predmety zo zadnej strany telefónu.



- Poznámka:** Na nabíjací povrch nekladte žiadne kovové predmety ani kreditné karty, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho demagnetizácii.



Údržba: V prípade, že je nabíjanie ukončené, je potrebné, aby sa nabíjanie ukončilo:

- Nabíjačku čistite mäkkou a suchou handričkou.
- Nepoužívajte drsné chemikálie ani abrazívne materiály.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je nabíjačka kompatibilná s telefónmi so systémom Android?

✓ Áno, nabíjačka podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi, takže je kompatibilná s väčšinou moderných telefónov so systémom Android. Na magnetické pripevnenie je však potrebný kryt **kompatibilný s Magsafe**.

? Aký napájací adaptér mám použiť?

✓ Odporúčame používať adaptér USB-C s **výkonom minimálne 20 W**. Ak použijete adaptér s nižším výkonom, nabíjanie môže byť pomalšie alebo sa nemusí nabíjať viacero zariadení súčasne.

? Môžem svoj iPhone nabíjať s ochranným puzdrom?

✓ Áno, pokiaľ puzdro podporuje **MagSafe**. Silné, kovové alebo magnetické puzdrá môžu blokovať alebo rušiť proces nabíjania. Na dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame používať puzdrá **kompatibilné s MagSafe**.

? Podporuje nabíjačka rýchle nabíjanie hodínok Apple Watch?

✓ Nabíjačka dokáže nabíjať všetky modely Apple Watch. A ak máte **novšie hodinky** - napríklad **Apple Watch 7, 8, 9 alebo Apple Watch Ultra** - nabíja sa ešte rýchlejšie, pretože podporuje **rýchle nabíjanie**.

? Je bezpečné nechať nabíjačku zapojenú celý deň?

✓ Ak nabíjačku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju odpojiť. Pomáha to znížiť spotrebu energie.

? Čo mám robiť, ak nabíjačka nefunguje?

✓ Skontrolujte pripojenie napájania, použite odporúčaný adaptér a uistite sa, že je zariadenie správne umiestnené. Vyskúšajte iný kábel USB-C a iný adaptér.

? Je v poriadku, ak sa nabíjačka počas nabíjania zahrieva?

✓ Mierne zahrievanie je pri bezdrôtovom nabíjaní normálnym javom. Ak je však nabíjačka príliš horúca, môže to byť spôsobené:

- používaním neoriginálneho alebo slabého napájacieho adaptéra
- prekážkou medzi telefónom a nabíjacím povrchom (napríklad puzdrom z hrubšieho materiálu)
- umiestnením nabíjačky na mäkký povrch, ktorý zabraňuje rozptylu tepla

? Môže nabíjačka poškodiť batériu môjho zariadenia?

✓ Nie, nabíjačka je vybavená bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú prebíjaniu a prehriatiu. Pokiaľ používate certifikovaný napájací adaptér a správne umiestnite zariadenie na nabíjací povrch, batéria sa nemôže poškodiť.

5. Riešenia bežných problémov

1. Zariadenie sa nenabíja

Zariadenie nepodporuje nabíjanie Qi

- **Vysvetlenie:** niektoré (staršie) telefóny alebo telefóny so systémom Android nepodporujú bezdrôtové nabíjanie.
- **Riešenie:** Skontrolujte špecifikáciu a zistite, či zariadenie podporuje technológiu Qi. Bez nej bezdrôtové nabíjanie nefunguje.

Nesprávne umiestnenie na nabíjačke

- **Vysvetlenie:** Cievky telefónu a nabíjačky sa musia prekrývať. V prípade telefónov Android (bez MagSafe) je potrebné presné umiestnenie.

- **Riešenie:** Zariadenie **umiestnite do stredu** nabíjacej plochy. V prípade slúchadiel skontrolujte, či je puzdro správne zarovnané.

Kovové alebo iné príslušenstvo

- **Vysvetlenie:** Kovové prvky v puzdre (napr. magnetický krúžok) môžu blokovat' nabíjanie.
- **Riešenie:** Odstráňte všetky rušivé predmety a zopakujte postup nabíjania.

Slabý alebo chybný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Bez dostatočného **výkonu (min. 20 W)** sa nabíjačka nemusí správne aktivovať.
- **Riešenie:** Použite kvalitný **adaptér USB-C PD (min. 20 W)** a overte funkčnosť pomocou iného kábla.

2. Nabíjanie je pomalé

- **Riešenie:** Ak je nabíjanie na batériu neúspešné, je potrebné, aby sa batéria nabíjala z batérie:
 - Použitý adaptér môže mať nedostatočný výkon - odporúča sa **min. 20 W**.
 - Uistite sa, že medzi telefónom a nabíjacím povrchom nie sú žiadne prekážky alebo predmety.

3. Apple Watch sa nenabíjajú

Hodinky Apple Watch nie sú správne zarovnané s nabíjacím povrchom

- **Vysvetlenie:** nabíjačka má vyhradenú časť pre Apple Watch. Ak nie sú správne pripojené, nabíjanie sa nespustí.
- **Solution:**
 - Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú presne umiestnené na magnetickom povrchu pre hodinky.
 - Hodinky by sa mali prichytiť magnetom a na displeji by sa mala zobrazit' ikona nabíjania (zelený blesk).

Používanie nevhodného zdroja napájania

- **Vysvetlenie:** Ak sa používa slabý alebo necertifikovaný adaptér (napr. 5 W), nabíjačka nemusí mať dostatočný výkon na nabíjanie všetkých zariadení súčasne.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka nabitá, je potrebné, aby sa na nej nachádzali ďalšie zariadenia:
 - Použite **napájací adaptér s výkonom aspoň 20 W** (ideálne originálny alebo vysokokvalitný adaptér USB-C PD).

Bariéra medzi nabíjačkou a hodinkami

- **Vysvetlenie:** Kovové alebo hrubé plastové kryty na hodinkách Apple Watch alebo ochranné fólie môžu zabrániť kontaktu s cievkou.
- **Riešenie:**
 - Skúste nabíjať hodinky bez puzdra alebo krytu.
 - Vyčistite zadnú stranu hodínok a povrch nabíjačky.

4. Nabíjačka bliká alebo nereaguje

Slabý alebo nekvalitný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Nabíjačka potrebuje stabilný vstupný **výkon (aspoň 20 W)**. Ak máte slabší adaptér (napr. 5 W alebo starú nabíjačku USB), nabíjačka nemusí fungovať správne - môže blikat', nespustiť sa alebo prerušovane.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti, je potrebné ju pripojiť k počítaču:
 - Použite **adaptér USB-C PD s výkonom minimálne 20 W**.
 - Vyskúšajte iný kábel USB-C, ideálne originálny alebo vysokokvalitný.

Zlé zarovnanie alebo nestabilný kontakt

- **Vysvetlenie:** ak zariadenie nie je dobre umiestnené (najmä iPhone s MagSafe mimo stredu), nabíjanie sa nemusí spustiť.
- **Riešenie:** Ak sa zariadenie na pripojenie k sieti Magnetic Magnetic nabíja, je potrebné, aby ste ho pripojili k sieti:
 - Telefón zarovnajte presne do stredu nabíjacej plochy.
 - V prípade slúchadiel AirPods: Uistite sa, že je krabička zatvorená a správne zarovnaná s cievkou.

5. Telefón sa nabíja, ale slúchadlá AirPods sa nenabíjajú.

- **Riešenie:** Ak sa zariadenie AirPods:
 - Skontrolujte, či je na slúchadlách AirPods puzdro, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie.

6. Nabíjačka pri nabíjaní pípa alebo vydáva zvuky

Normálny jav - cievky a vysoký zvuk

- **Vysvetlenie:** Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**. Bezdrôtové nabíjačky používajú **indukčné cievky**, ktoré môžu pri prevádzke **vydávať vysokofrekvenčný zvuk** - pískanie alebo jemné cvakanie. Tento jav sa môže zosilniť, keď:
 - sa nabíjajú viaceré zariadenia súčasne (napr. iPhone, Apple Watch a AirPods).
 - Telefón nie je správne zarovnaný.
 - Používa sa horší alebo slabý napájací adaptér.
- **Riešenie:** V prípade, že sa zariadenie nachádza v blízkosti elektrickej zásuvky, je možné ho použiť ako zdroj napájania:
 - Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne umiestnené.
 - Používajte odporúčaný 20W+ adaptér.
 - Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**.

7. Magnetický nástavec nefunguje správne

Skontrolujte, či váš telefón podporuje MagSafe

- Magnetické pripevnenie funguje len s **iPhone s technológiou MagSafe** (iPhone 12 a novšie).
- Telefóny so systémom Android neobsahujú magnety MagSafe, a preto sa automaticky nepripoja k nabíjačke.

Odstráňte alebo vymeňte puzdro telefónu

- Niektoré kryty **bránia pripojeniu** alebo oslabujú magnetickú silu.
- Použite **kryt kompatibilný s MagSafe** alebo kryt s integrovaným magnetickým krúžkom.

Vyčistite povrch nabíjačky a telefónu

- Prach, mastnota alebo drobné nečistoty môžu zhoršiť kontakt.
- Povrchy čistite **mäkkou handričkou** (bez agresívnych čistiacich prostriedkov).

Skontrolujte správnu polohu zariadenia

- Telefón musí byť umiestnený **rovno a v strede** - magnety umiestnené mimo stredu nefungujú správne.
- Ak sa telefón posúva, skontrolujte, či nabíjačka nie je na **klzkom alebo naklonenom povrchu**.

Vyskúšajte iný telefón s ochranou MagSafe (ak je k dispozícii)

- Ak sa iný kompatibilný telefón správne zacvakne, problém bude v obale alebo v konkrétnom zariadení.

8. Telefón sa počas nabíjania prehrieva

Pri bezdrôtovom nabíjaní sa vždy vytvára viac tepla ako pri použití kábla

- **Vysvetlenie:** Pri bezdrôtovom (indukčnom) nabíjaní sa časť energie stráca vo forme tepla. Ide o bežný jav, ale prebytočné teplo by nemalo byť extrémne. Nadmerné zahrievanie môže:
 - spomaliť nabíjanie
 - dlhodobo poškodiť batériu.
- **Riešenie:**
 - **Odstráňte kryt** z telefónu, ak je hrubý alebo obsahuje kov (napr. držiak MagSafe, kovový krúžok atď.).
 - Nabíjajte len na **pevnom, rovnom a dobre vetranom povrchu**. Nabíjačku nepoužívajte **na mäkkých alebo nepriepustných materiáloch**.
 - Nenabíjajte na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí.

Telefón nie je správne zarovnaný

- **Vysvetlenie:** Zlé zarovnanie cievky môže znížiť účinnosť prenosu a zvýšiť **tepelné straty**.
- **Riešenie:** Ak chcete, aby sa nabitá batéria nachádzala v blízkosti cievky, je potrebné, aby sa nabitá batéria nachádzala v blízkosti cievky:
 - **V prípade telefónov iPhone s technológiou MagSafe** je zarovnanie jednoduché, ale v prípade telefónov Android môže byť chýlostivejšie.

Chybná batéria alebo problém so softvérom

- **Vysvetlenie:** Ak sa telefón prehrieva aj pri káblovom nabíjaní, môže byť na vine batéria alebo aplikácia spustená na pozadí.
- **Riešenie:**
 - Vyskúšajte nabíjanie iným spôsobom (káblom).
 - Reštartujte telefón a skontrolujte spotrebu batérie v nastaveniach.

9. Nabíjačka nefunguje s niektorými telefónmi so systémom Android

- **Riešenie:** V prípade, že je zariadenie pripojené k telefónu s Androidom, môžete ho zapnúť:
 - Skontrolujte, či váš telefón so systémom Android podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi.
 - Správne zarovnajte telefón na nabíjacej ploche.
 - Odstráňte kryt telefónu (niektoré kryty, najmä hrubé s kovom alebo magnetmi, blokujú nabíjanie).
 - Skontrolujte, či je problém v telefóne alebo v nabíjačke. Ak sa iný telefón nabíja bez problémov, problém je pravdepodobne v zariadení (alebo v jeho nastaveniach).

Technická podpora

 **E-mail:** info@cubenest.sk

 **Telefón:** +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka.
- V prípade poruchy vyplňte náš reklamačný formulár - <https://www.cubenest.sk/o-nakupu/claim>