

cubenest

Používateľská príručka

Bezdrôtová magnetická nabíjačka 3v1 Cubenest S313 Pro



Obsah balenia:

- 1× bezdrôtová magnetická nabíjačka 3v1
- 1× kábel USB-C na USB-C
- 1× 20W PD napájací adaptér
- 1× používateľská príručka




1. Popis zariadenia


Cubenest 3v1 Wireless Magnetic Charger S313 Pro je elegantná a praktická bezdrôtová nabíjačka, ktorá umožňuje **súčasné nabíjanie iPhoneu s MagSafe, hodínok Apple Watch a slúchadiel AirPods.**

Vďaka silnému magnetu zaisťuje stabilné uchytienie telefónu v akejkoľvek polohe. Flipová nabíjačka pre Apple Watch podporuje rýchle nabíjanie a je kompatibilná so všetkými typmi náramkov. Nekĺzavá podložka a automatické vypnutie po úplnom nabití zaisťujú bezpečné a efektívne používanie. Nabíjačka podporuje **štandard Qi**, vďaka čomu je kompatibilná aj s inými zariadeniami.

Špecifikácie produktu: Vhodné pre mobilné zariadenia, ako sú napr:

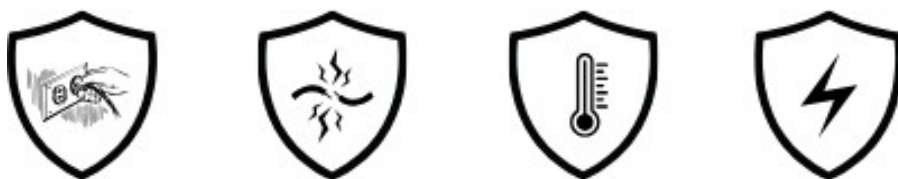

- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná a prúdová.
- **Model:** S313
- **Vstup:** USB-C (odporúčame adaptér s **minimálnym výkonom 20 W**, pre maximálny výkon 30 W je potrebné dokúpiť PD 35W alebo vyšší).
- **Výstupný výkon:**
 - iPhone: do **15 W**
 - Apple Watch: do **5 W**
 - AirPods: do **5 W**
- **Materiál:** vysokokvalitný hliník

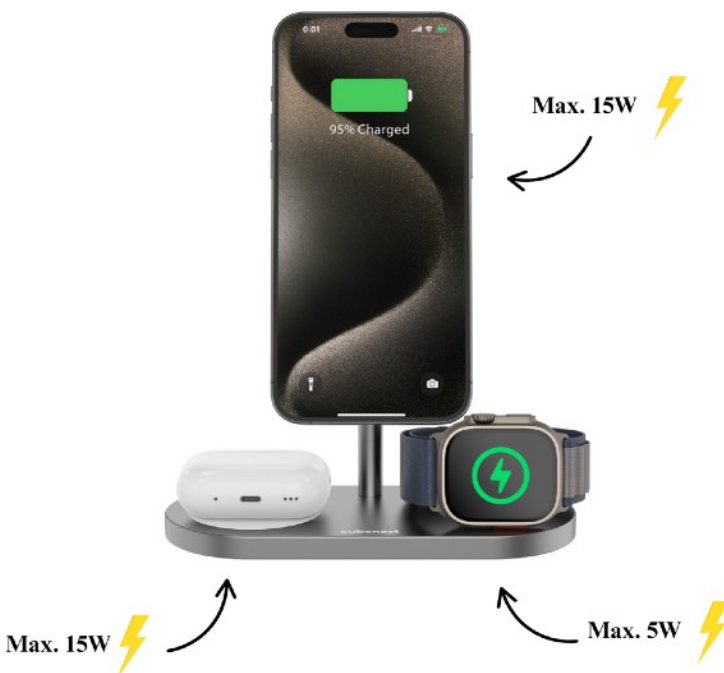

- **Kompatibilita:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 alebo iné zariadenia, ktoré podporujú štandard nabíjania Qi.

AirPods: AirPods 2. generácie, AirPods 3. generácie, AirPods 4. generácie, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generácie a iné zariadenia, ktoré podporujú štandard nabíjania Qi.

Hodinky Apple Watch: Apple Watch Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

Nabíjačky K200 kompatibilné s Apple Watch 10 budú k dispozícii od 1.7.2025

2. Návod na použitie

Krok 1: Pripojte nabíjačku k napájaniu


1. Pripojte **kábel USB-C** k portu nabíjačky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do napájacieho adaptéra (odporúčame adaptér s **výkonom minimálne 20 W** (Pre maximálny výkon 30 W je potrebné zakúpiť [adaptér PD 35 W](#) alebo vyšší).
3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Po zapojení sa na zadnej strane nabíjačky rozsvieti **modrý indikátor LED**, ktorý signalizuje, že je pripravená na nabíjanie.



Krok 2: Nabíjanie zariadenia

1. iPhone s MagSafe:

Položte iPhone na hlavnú hornú nabíjaciu plochu. Vďaka magnetom sa telefón automaticky vyrovná do správnej polohy. Počas nabíjania svieti indikátor LED na **červeno**.

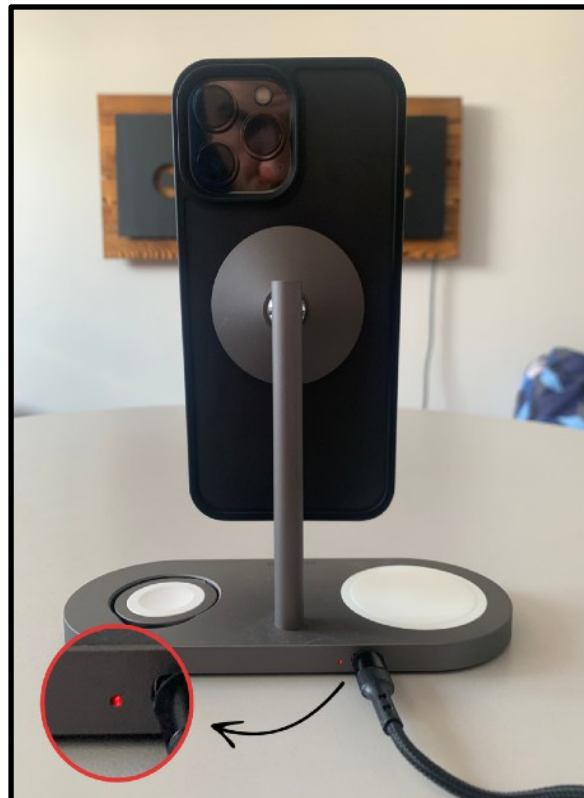

Poznámka: Ak používate kryt, uistite sa, že je **Magsafe kompatibilný**.



2. Hodinky Apple Watch:



Odklopte strednú nabíjaciu plochu a položte na ňu hodinky. Po priložení sa na displeji hodínok rozsvieti zelený blesk, ktorý signalizuje, že **sa začalo** nabíjanie.

3. Položte kryt na spodnú časť nabíjačky.



3. Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Na nabíjanie **NEPOUŽÍVAJTE** necertifikovaný alebo poškodený kábel USB.
- ⚠ Bezdrôtovú nabíjačku **NEPOUŽÍVAJTE** vonku ani vo vlhkých priestoroch.
- ⚠ Na bezdrôtovú nabíjačku **NEUMIESTŇUJTE** žiadne kovové prívesky ani predmety.
- ⚠ **NEUMIESTŇUJTE** nabíjačku do blízkosti vyhrievaného povrchu.
- ⚠ **POUŽÍVAJTE** iba certifikované napájacie adaptéry s **výkonom** minimálne **20 W**.
- ⚠ **sa vyhýbajte** kontaktu s vodou.

*Používajte pri izbovej teplote.

- Nabíjačka je vybavená funkciou **FOD (detekcia cudzích predmetov)**. Ak sa na nabíjacej ploche zistí kovový cudzí predmet, proces nabíjania sa preruší.
- Pred nabíjaním odstráňte všetky kovové predmety zo zadnej strany telefónu.



- **Poznámka:** Na nabíjací povrch nekladte žiadne kovové predmety ani kreditné karty, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho demagnetizácii.



Údržba: V prípade, že je nabíjanie ukončené, je potrebné, aby sa nabíjanie ukončilo

- Nabíjačku čistite mäkkou a suchou handričkou.
- Nepoužívajte drsné chemikálie ani abrazívne materiály.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je nabíjačka kompatibilná s telefónmi so systémom Android?

✅ Áno, nabíjačka podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi, takže je kompatibilná s väčšinou moderných telefónov so systémom Android. Na magnetické pripevnenie je však potrebný kryt **kompatibilný s Magsafe**.

? Aký napájací adaptér mám použiť?

✅ Odporúčame používať adaptér USB-C s **výkonom aspoň 20 W**. Ak použijete adaptér s nižším výkonom, nabíjanie môže byť pomalšie alebo sa nemusí nabíjať viacero zariadení súčasne.

? Môžem svoj iPhone nabíjať s ochranným puzdrom?

✓ Áno, pokiaľ puzdro podporuje **MagSafe**. Silné, kovové alebo magnetické puzdrá môžu blokovať alebo rušiť proces nabíjania. Pre optimálny výkon odporúčame používať puzdrá kompatibilné s MagSafe.

? Podporuje nabíjačka rýchle nabíjanie hodínok Apple Watch?

✓ Nabíjačka dokáže nabíjať všetky modely Apple Watch **okrem Apple Watch 10**. Ak máš **novšie hodinky** - napríklad **Apple Watch 7, 8, 9 alebo Apple Watch Ultra** - nabije sa ešte rýchlejšie, pretože podporuje **rýchle nabíjanie**.

? Je bezpečné nechať nabíjačku zapojenú celý deň?

✓ Ak nabíjačku dlhší čas nepoužívate, odporúča sa ju odpojiť. Pomáha to znížiť spotrebu energie.

? Čo mám robiť, ak nabíjačka nefunguje?

✓ Skontrolujte pripojenie napájania, použite odporúčaný adaptér a uistite sa, že je zariadenie správne umiestnené.

? Je v poriadku, ak sa nabíjačka počas nabíjania zahrieva?

✓ Mierne zahrievanie je pri bezdrôtovom nabíjaní normálnym javom. Ak je však nabíjačka príliš horúca, môže to byť spôsobené:

- používaním neoriginálneho alebo slabého napájacieho adaptéra
- prekážkou medzi telefónom a nabíjacím povrchom (napríklad puzdrom z hrubšieho materiálu)
- umiestnením nabíjačky na mäkký povrch, ktorý zabraňuje rozptylu tepla

? Môže nabíjačka poškodiť batériu môjho zariadenia?

✓ Nie, nabíjačka je vybavená bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú prebíjaniu a prehriatiu. Pokiaľ používate certifikovaný napájací adaptér a správne umiestnite zariadenie na nabíjací povrch, batéria sa nemôže poškodiť.

5. Riešenia bežných problémov

1. Zariadenie sa nenabíja

Zariadenie nepodporuje nabíjanie Qi

- **Vysvetlenie:** niektoré telefóny alebo telefóny so systémom Android vôbec nemajú bezdrôtové nabíjanie.
- **Riešenie:** Skontrolujte špecifikáciu a zistite, **či zariadenie podporuje technológiu Qi**. Bez nej bezdrôtové nabíjanie nefunguje.

Nesprávne umiestnenie na nabíjačke

- **Vysvetlenie:** Cievky telefónu a nabíjačky sa musia prekrývať. V prípade telefónov Android (bez MagSafe) je potrebné presné umiestnenie.

- **Riešenie:** Zariadenie **umiestnite do stredu** nabíjacej plochy. V prípade slúchadiel AirPods sa uistite, že je puzdro správne zarovnané.

Kovové alebo iné príslušenstvo

- **Vysvetlenie:** Kovové prvky v puzdre (napr. magnetický krúžok) môžu blokovat' nabíjanie.
- **Riešenie:** Odstráňte všetky rušivé predmety a zopakujte postup nabíjania.

Slabý alebo chybný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Bez dostatočného výkonu (**min. 20 W**) sa nabíjačka nemusí správne aktivovať.
- **Riešenie:** Použite kvalitný **adaptér PD USB-C s výkonom minimálne 20 W** (pre maximálny výkon 30 W je potrebné zakúpiť [adaptér PD 35 W](#)) a overte funkčnosť pomocou iného kábla.

2. Nabíjanie je pomalé

Riešenie: Pri nabíjaní sa batérie nabíjajú len v prípade, že je to možné:

- (Pre dosiahnutie maximálneho výkonu 30 W je potrebné zakúpiť [35W adaptér PD](#)).
- Uistite sa, že medzi telefónom a nabíjacím povrchom nie sú žiadne prekážky ani predmety.

3. Apple Watch sa nenabíjajú

Apple Watch nie sú správne zarovnané s nabíjacím bodom

- **Vysvetlenie:** nabíjačka má vyhradenú časť pre Apple Watch. Ak nie sú správne pripojené, nabíjanie sa nespustí.
- **Solution:**
 - Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú presne umiestnené na magnetickom povrchu pre hodinky.
 - Mali by sa magneticky prichytiť a na displeji by sa mala zobrazit' ikona nabíjania (zelený blesk).

Používanie nevhodného zdroja napájania

- **Vysvetlenie:** Ak sa používa slabý alebo necertifikovaný adaptér (napr. 5 W), nabíjačka nemusí mať dostatok energie na nabíjanie všetkých zariadení súčasne.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka nabitá, je potrebné, aby sa na nej nachádzali ďalšie zariadenia:
 - Použite **napájací adaptér s výkonom minimálne 20 W** (na dosiahnutie maximálneho výkonu 30 W je potrebné zakúpiť [35 W PD adaptér](#))).

Bariéra medzi nabíjačkou a hodinkami

- **Vysvetlenie:** Kovové alebo hrubé plastové kryty na hodinkách Apple Watch alebo ochranné fólie môžu zabrániť kontaktu s cievkou.
- **Riešenie:** V prípade, že je nabíjačka nabitá, je možné, že sa v nej nachádza nejaká prekážka:
 - Skúste nabíjať hodinky bez akéhokoľvek puzdra alebo krytu.
 - Vyčistite zadnú stranu hodínok a povrch nabíjačky.

4. Nabíjačka bliká alebo nereaguje

Slabý alebo nekvalitný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Nabíjačka potrebuje stabilný vstupný výkon (aspoň **20 W**). Ak máte slabší adaptér (napr. 5 W alebo starú nabíjačku USB), nabíjačka nemusí fungovať správne - môže blikat', nespustiť sa alebo prerušovane.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti, je potrebné ju pripojiť k počítaču:
 - Použite **adaptér USB-C PD s výkonom minimálne 20 W**.

- Vyskúšajte iný kábel USB-C, ideálne originálny alebo kvalitný.

Zlé zarovnanie alebo nestabilný kontakt

- **Vysvetlenie:** Ak zariadenie nie je dobre umiestnené (najmä iPhone s MagSafe mimo stredu), nabíjanie sa nemusí začať.
- **Riešenie:** Pripojte zariadenie k nabíjačke a nechajte ho zapnuté:
 - Vyrovnajte telefón presne do stredu nabíjacej plochy.
 - V prípade slúchadiel AirPods: Uistite sa, že je krabička zatvorená a správne zarovnaná s cievkou.

5. Telefón sa nabíja, ale slúchadlá AirPods sa nenabíjajú.

Riešenie: Ak sa zariadenie AirPods:

- Skontrolujte, či je na slúchadlách AirPods puzdro, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie.

6. Nabíjačka pri nabíjaní pípa alebo vydáva zvuky

Normálny jav - cievky a vysoký zvuk

- **Vysvetlenie:** Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**. Bezdrôtové nabíjačky používajú **indukčné cievky**, ktoré môžu pri prevádzke **vydávať vysokofrekvenčný zvuk** - pískanie alebo jemné cvakanie. Tento jav sa môže zosilniť, keď:
 - sa nabíjajú viaceré zariadenia súčasne (napr. iPhone, Apple Watch a AirPods).
 - Telefón nie je správne zarovnaný.
 - Používa sa horší alebo slabý napájací adaptér.
- **Riešenie:** V prípade, že sa zariadenie nachádza v blízkosti elektrickej zásuvky, je možné ho použiť ako zdroj napájania:
 - Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne umiestnené.
 - Používajte odporúčaný 20W+ adaptér (Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon 30 W, musíte si zakúpiť [35W PD adaptér](#)).
 - Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**.

7. Magnetický nástavec nefunguje správne

Skontrolujte, či telefón podporuje funkciu MagSafe

- Magnetické pripevnenie funguje len s **telefónmi iPhone s technológiou MagSafe** (iPhone 12 a novšie).
- Telefóny so systémom Android neobsahujú magnety MagSafe, a preto sa automaticky nepripájajú k nabíjačke.

Odstráňte alebo vymeňte puzdro telefónu

- Niektoré kryty **bránia pripojeniu** alebo oslabujú magnetickú silu.
- Použite **kryt kompatibilný s MagSafe** alebo kryt s integrovaným magnetickým krúžkom.

Vyčistite povrch nabíjačky a telefónu

- Prach, mastnota alebo drobné nečistoty môžu zhoršiť kontakt.
- Povrchy čistite **mäkkou handričkou** (bez agresívnych čistiacich prostriedkov).

Skontrolujte správnu polohu zariadenia

- Telefón musí byť umiestnený **rovno a v strede** - magnety mimo stredu nefungujú správne.
- Ak sa telefón posúva, skontrolujte, či nabíjačka nie je na **klzkom alebo naklonenom povrchu**.

Vyskúšajte iný telefón s ochranou MagSafe (ak je k dispozícii)

- Ak sa iný kompatibilný telefón správne zacvakne, problém bude v obale alebo v konkrétnom zariadení.

8. Telefón sa počas nabíjania prehrieva

Bezdrôtové nabíjanie vždy generuje viac tepla ako nabíjanie káblom

- **Vysvetlenie:** pri bezdrôtovom (indukčnom) nabíjaní **sa časť energie stráca vo forme tepla**. Je to bežný jav, ale prebytočné teplo by nemalo byť extrémne. Nadmerné zahrievanie môže:
 - spomaliť nabíjanie
 - z dlhodobého hľadiska poškodiť batériu
- **Riešenie:** Ak je batéria nabitá, je potrebné ju nabiť:
 - **Odstráňte kryt** z telefónu, ak je hrubý alebo obsahuje kov (napr. držiak MagSafe, kovový krúžok atď.).
 - Nabíjajte len na **pevnom, rovnom a dobre vetranom povrchu**. Nabíjačku nepoužívajte **na mäkkých alebo nepriepustných materiáloch**.
 - Nenabíjajte na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí.

Telefón nie je správne zarovnaný

- **Vysvetlenie:** zlé nastavenie cievky môže znížiť účinnosť prenosu a zvýšiť **tepelné straty**.
- **Riešenie:**
 - Vyrovnanie je jednoduché **v prípade telefónov iPhone so systémom MagSafe**, ale v prípade telefónov Android môže byť zložitejšie.

Chybná batéria alebo problém so softvérom

- **Vysvetlenie:** Ak sa telefón prehrieva aj pri káblovom nabíjaní, na vine môže byť batéria alebo aplikácia spustená na pozadí.
- **Riešenie:** Ak je batéria nabitá, môže sa vyskytnúť problém s batériou:
 - Vyskúšajte nabíjanie iným spôsobom (káblom).
 - Reštartujte telefón a skontrolujte spotrebu batérie v nastaveniach.

9. Nabíjačka nefunguje s niektorými telefónmi so systémom Android

- **Riešenie:** V prípade, že je zariadenie pripojené k telefónu s Androidom, môžete ho zapnúť:
 - Uistite sa, že váš telefón so systémom Android podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi.
 - Správne zarovnajte telefón na nabíjacej ploche.
 - Odstráňte kryt telefónu (niektoré kryty, najmä hrubé s kovom alebo magnetmi, blokujú nabíjanie).
 - Skontrolujte, či je problém v telefóne alebo v nabíjačke. Ak sa iný telefón nabíja bez problémov, problém je pravdepodobne v zariadení (alebo v jeho nastaveniach).

Technická podpora

 **E-mail:** info@cubenest.sk

 **Telefón:** +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka.
- V prípade poruchy vyplňte náš reklamačný formulár - <https://www.cubenest.sk/o-nakupu/claim>