

cubeneſt


Používatel'ská příručka

Cubeneſt 3v1 Qi2.2 Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka SQ312 Ultra



Obsah balenia:

- 1x Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka 3v1
- 1x 45 W PD napájací adaptér
- 1x kábel USB-C na USB-C (1 m)
- 1x cestovné puzdro
- 1x používatel'ská příručka



1. Popis zariadenia

Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka Cubenest SQ312 Ultra 3v1 Qi2.2 je určená pre iPhone, Apple Watch a AirPods. Podporuje technológie Qi2.2 a MagSafe, vďaka čomu poskytuje rýchle a bezpečné nabíjanie iPhoneu s výkonom až 25 W a súčasné nabíjanie hodínok Apple Watch a slúchadiel AirPods s výkonom až 5 W. Vďaka skladaciemu dizajnu a cestovnému puzdru je ideálna na použitie doma aj na cestách. Nabíjačka je vyrobená z brúseného hliníka a má elegantný minimalistický dizajn. Podporuje štandard Qi, vďaka čomu je kompatibilná s ďalšími zariadeniami.

Špecifikácie produktu: V balení nájdete aj nabíjaciu kartu Qi, ktorá je vhodná na nabíjanie:



- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná a prúdová.
- **Model:** SQ312 Ultra Grey
- **Vstup:** USB-C (odporúčame adaptér s výkonom minimálne 45 W)
- **Výstupný výkon:**
 - iPhone: až **25 W** (*25W rýchlosť nabíjania platí pre zariadenia podporujúce štandard bezdrôtového nabíjania Qi2.2).
 - Apple Watch: až **5 W**
 - AirPods: do **5 W**
- **Konštrukcia:** skladacia, nastaviteľná poloha
- **Materiál:** vysokokvalitný hliník



- **Kompatibilita:**

Magnetický držiak na nabíjanie: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17, Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro Fold

Bezdrôtová nabíjacia podložka: AirPods 2. generácie, AirPods 3. generácie, AirPods 4. generácie, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generácie, AirPods Pro 3. generácie a ďalšie zariadenia s podporou nabíjania Qi

Nabíjačka pre Apple Watch: kompatibilná s hodinkami Apple Watch 11/Ultra 3/SE 3/10/Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Návod na použitie

Krok 1: Nastavenie polohy

Jednou z hlavných výhod tejto nabíjačky je jej **skladacia konštrukcia**, ktorá vám umožňuje prispôbiť si ju vlastným potrebám.



Vďaka **magnetickej rukoväti** a dômyselnej skladacej konštrukcii je jej používanie rýchle, pohodlné a štýlové.

Krok 2: Pripojenie nabíjačky k zdroju napájania


1. Zapojte **kábel USB-C** do portu nabíjačky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do napájacieho adaptéra (odporúčame adaptér **s výkonom minimálne 45 W**).
3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Po pripojení sa na zadnej strane nabíjačky rozsvieti biely **indikátor LED** a po piatich sekundách zhasne.



Krok 3: Nabíjanie zariadenia

1. iPhone s MagSafe:

Umiestnite iPhone na **hlavnú hornú nabíjaciu plochu**. Magnety automaticky vyrovnajú telefón do správnej polohy. Po pripojení zariadenia sa rozsvieti biely **LED indikátor** na zadnej strane nabíjačky a po piatich sekundách zhasne.

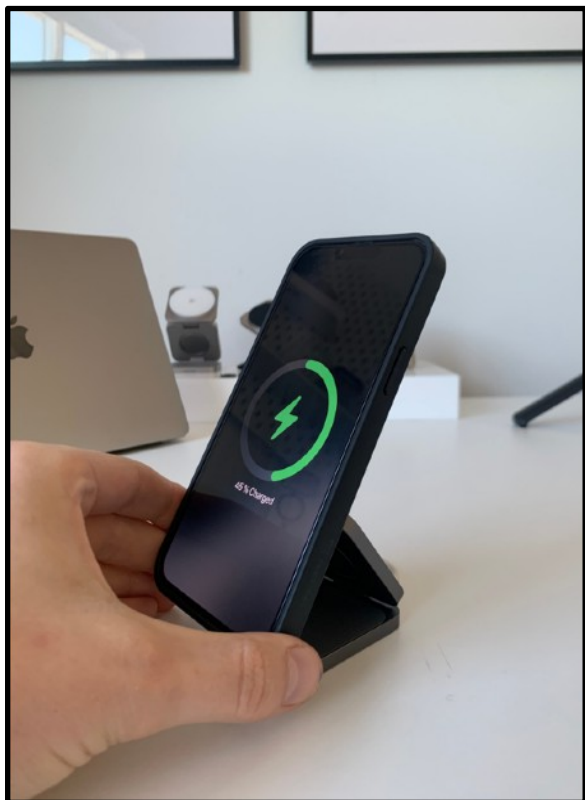

Poznámka: Ak používate kryt, uistite sa, že je **Magsafe kompatibilný**.



2. Hodinky Apple Watch:

Odklopte strednú nabíjaciu plochu a položte na ňu hodinky. Po priložení sa na displeji hodín rozsvieti **zelený** blesk, ktorý signalizuje, že sa začalo nabíjanie.



3. AirPods (s podporou bezdrôtového nabíjania):

Umiestnite puzdro na spodnú časť nabíjačky. Indikátor LED na puzdre sa zmení na **červený**.



3. Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Na nabíjanie **NEPOUŽÍVAJTE** necertifikovaný alebo poškodený kábel USB.
- ⚠ **NEPOUŽÍVAJTE** tento výrobok.
- ⚠ BEZDRÔTOVÚ NABÍJAČKU **NEPOUŽÍVAJTE** vo vonkajšom prostredí ani vo vlhkých priestoroch.
- ⚠ Na bezdrôtovú nabíjačku **NEUMIESTŇUJTE** žiadne kovové prívesky ani predmety.
- ⚠ **NEUMIESTŇUJTE** nabíjačku do blízkosti vyhrievaného povrchu.
- ⚠ **POUŽÍVAJTE** iba certifikované napájacie adaptéry s **výkonom** minimálne **45 W**.
- ⚠ **ZABRAŇTE** kontaktu s vodou.
- ⚠ Na čistenie tohto výrobku používajte suchú handričku alebo kefkú.

*Používajte pri izbovej teplote.

- Nabíjačka je vybavená funkciou **FOD (detekcia cudzích predmetov)**. Ak sa na nabíjacej ploche zistí kovový cudzí predmet, proces nabíjania sa preruší.
- Pred nabíjaním odstráňte všetky kovové predmety zo zadnej strany telefónu.



- **Poznámka:** Na nabíjaciu plochu neumiestňujte žiadne kovové predmety ani kreditné karty, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho demagnetizácii.



Údržba:

- Nabíjačku čistite mäkkou a suchou handričkou.
- Nepoužívajte drsné chemikálie ani abrazívne materiály.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je nabíjačka kompatibilná s telefónmi so systémom Android?

✓ Áno, nabíjačka podporuje bezdrôtové nabíjanie **Qi**, takže je kompatibilná s väčšinou moderných telefónov so systémom Android. Na magnetické pripevnenie je však potrebný kryt **kompatibilný s Magsafe**.

? Aký je rozdiel medzi štandardmi Qi 2.2 a Qi 2?

✓ Qi 2.2 je nová verzia štandardu Qi 2, ktorá umožňuje nabíjať zariadenie s výkonom až 25 W, zatiaľ čo predchádzajúca verzia s výkonom do 15 W. Plný výkon až 25 W je možný pre zariadenia, ktoré podporujú štandard Qi 2.2. V porovnaní so štandardom Qi2 má štandard Qi2.2 opäť lepšie riadenie tepla, menšie tepelné straty a presnejšie magnetické nastavenie.

? Ktorý napájací adaptér mám použiť?

✓ Odporúčame používať adaptér USB-C s **výkonom minimálne 45 W**. Ak použijete adaptér s nižším výkonom, nabíjanie môže byť pomalšie alebo sa nemusí nabíjať viacero zariadení súčasne.

? Môžem svoj iPhone nabíjať s ochranným puzdrom?

✓ Áno, pokiaľ puzdro podporuje **MagSafe**. Silné, kovové alebo magnetické puzdrá môžu blokovat' alebo rušiť proces nabíjania. Na dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame používať puzdrá **kompatibilné s MagSafe**.

? Podporuje nabíjačka rýchle nabíjanie hodínok Apple Watch?

✓ Nabíjačka dokáže nabíjať všetky modely Apple Watch. A ak máte **novšie** hodinky, ako napríklad **Apple Watch 7, 8, 9, 10, 11 alebo Apple Watch Ultra/Ultra 2/ Ultra 3**, nabíja sa ešte rýchlejšie, pretože podporuje **rýchle nabíjanie**.

? Je bezpečné nechať nabíjačku zapojenú celý deň?

✓ Áno, ale ak nabíjačku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju odpojiť. Pomáha to znížiť spotrebu energie.

? Čo mám robiť, ak nabíjačka nefunguje?

✓ Skontrolujte pripojenie napájania, použite odporúčaný adaptér a skontrolujte, či je zariadenie správne umiestnené. Vyskúšajte iný kábel USB-C a iný adaptér.

? Je v poriadku, ak sa nabíjačka počas nabíjania zahrieva?

✓ Mierne zahrievanie je pri bezdrôtovom nabíjaní normálnym javom. Ak je však nabíjačka príliš horúca, môže to byť spôsobené:

- používaním neoriginálneho alebo slabého napájacieho adaptéra
- prekážkou medzi telefónom a nabíjacím povrchom (napríklad puzdrom z hrubšieho materiálu)
- umiestnením nabíjačky na mäkký povrch, ktorý zabraňuje rozptylu tepla

? Môže nabíjačka poškodiť batériu môjho zariadenia?

✓ Nie, nabíjačka je vybavená bezpečnostnými prvkami, ktoré zabraňujú prebíjaniu a prehriatiu. Ak použijete certifikovaný napájací adaptér a správne umiestnite zariadenie na nabíjaciu plochu, batéria sa nemôže poškodiť.

? Ako rýchlo nabíjačka nabije môj iPhone 16 ?

✓ S výkonom 25 W nabíjačka nabije telefóny ako iPhone 16 a iPhone 17 z 0 % na 50 % približne za 25 minút pri použití systému iOS 26 alebo novšieho. (Na základe interných testov. Bezdrôtová technológia)

Qi2.2 25W nabije iPhone radu 16 alebo novší z 0 na 50 % za 25 minút pri použití systému iOS 26 alebo novšieho. Čas nabíjania sa líši v závislosti od okolitých podmienok; skutočné výsledky sa môžu líšiť.)

? Nabije nabíjačka Qi2.2 s výkonom 25 W všetky zariadenia podporujúce štandard Qi?

✓ Nie. Nabíjačka SQ312 Ultra s výkonom 25 W nabíja zariadenia, ktoré podporujú štandard Qi 2.2.

5. Riešenie bežných problémov

1. Zariadenia sa nenabíjajú

Zariadenie nepodporuje nabíjanie Qi

- **Vysvetlenie:** Niektoré (staršie) telefóny alebo telefóny so systémom Android nepodporujú bezdrôtové nabíjanie.
- **Riešenie:** Skontrolujte špecifikáciu, **či zariadenie podporuje technológiu Qi**. Bez nej bezdrôtové nabíjanie nefunguje.

Nesprávne umiestnenie na nabíjačke

- **Vysvetlenie:** cievky telefónu a nabíjačky sa musia prekrývať. V prípade telefónov Android (bez MagSafe) je potrebné presné umiestnenie.
- **Riešenie:** Zariadenie **umiestnite do stredu** nabíjacej plochy. V prípade slúchadiel AirPods sa uistite, že je puzdro správne zarovnané.

Kovové alebo iné príslušenstvo

- **Vysvetlenie:** kovové prvky v kryte (napr. magnetický krúžok) môžu blokovat' nabíjanie.
- **Riešenie:** Odstráňte všetky rušivé predmety a zopakujte postup nabíjania.

Slabý alebo chybný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Bez dostatočného výkonu (**min. 45 W**) sa nabíjačka nemusí správne aktivovať.
- **Riešenie:** Použite kvalitný **adaptér USB-C PD (min. 45 W)** a overte funkčnosť pomocou iného kábla.

2. Nabíjanie je pomalé

- **Riešenie:** Ak je nabíjanie na batériu neúspešné, je potrebné, aby sa batéria nabíjala z elektrickej siete:
 - Použitý adaptér môže mať nedostatočný výkon - odporúčame **minimálne 45 W**.
 - Uistite sa, že medzi telefónom a nabíjacím povrchom nie sú žiadne prekážky ani predmety.
 - Použite iný kábel USB-C.
 - Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje štandard Qi 2 alebo Qi 2.2. Po najnovšej aktualizácii systému iOS 26 môžu nabíjačky so základným štandardom nabíjania Qi s výkonom do 15 W indikovať pomalé nabíjanie telefónu.

3. Apple Watch sa nenabíjajú

Hodinky Apple Watch nie sú správne zarovnané s nabíjacím povrchom

- **Vysvetlenie:** Nabíjačka má vyhradenú časť pre Apple Watch. Ak nie sú správne zarovnané, nabíjanie sa nezačne.
- **Solution:**
 - Skontrolujte, či sú hodinky Apple Watch presne umiestnené na magnetickom povrchu pre hodinky.
 - Hodinky by sa mali pripojiť pomocou magnetu a na displeji by sa mala zobrazit' ikona nabíjania (zelený záblesk).

Používanie nevhodného zdroja napájania

- **Vysvetlenie:** Ak sa používa slabý alebo necertifikovaný adaptér (napr. 5 W), nabíjačka nemusí mať dostatok energie na nabíjanie všetkých zariadení súčasne.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka nabitá, je potrebné, aby sa na nej nachádzali ďalšie zariadenia:
 - Použite **napájací adaptér s výkonom aspoň 45 W** (ideálne originálny alebo vysokokvalitný adaptér USB-C PD).

Bariéra medzi nabíjačkou a hodinkami

- **Vysvetlenie:** Kovové alebo hrubé plastové kryty na hodinkách Apple Watch alebo ochranné fólie môžu brániť kontaktu s cievkou.
- **Riešenie:** V prípade, že je nabíjačka nabitá, je potrebné, aby ste ju mohli používať ako nabíjačku:
 - Skúste nabíjať hodinky bez akéhokoľvek puzdra alebo krytu.
 - Vyčistite zadnú stranu hodínok a povrch nabíjačky.

4. Nabíjačka bliká alebo nereaguje

Slabý alebo nekvalitný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Nabíjačka potrebuje stabilný vstupný **výkon** (aspoň **45 W**). Ak máte slabší adaptér (napr. 5 W alebo starý adaptér USB), nabíjačka nemusí fungovať správne - môže blikat', nespustiť sa alebo sa spúšťať prerušovane.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti, je potrebné ju pripojiť k elektrickej sieti:
 - Použite **adaptér USB-C PD s výkonom minimálne 45 W**.
 - Vyskúšajte iný kábel USB-C, ideálne originálny alebo kvalitný.

Zlé zarovnanie alebo nestabilný kontakt

- **Vysvetlenie:** Ak zariadenie nie je dobre umiestnené (najmä iPhone s MagSafe mimo stredu), nabíjanie sa nemusí spustiť.
- **Riešenie:** Pripojte zariadenie na sieťový kábel:
 - Zarovnajete telefón presne do stredu nabíjacej zóny.
 - Pre slúchadlá AirPods: uistite sa, že je škatuľka zatvorená a cievka správne zarovnaná.

5. Telefón sa nabíja, ale slúchadlá AirPods nie.

- **Riešenie:** V prípade, že sa zariadenie AirPods nachádza v dosahu, je potrebné, aby ste ho vybrali:
 - Skontrolujte, či majú slúchadlá AirPods puzdro, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie.

6. Nabíjačka pri nabíjaní pípa alebo vydáva zvuky

Normálny jav - cievky a vysokofrekvenčný zvuk

- **Vysvetlenie:** Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**. Bezdrôtové nabíjačky používajú **indukčné cievky**, ktoré môžu pri prevádzke **vydávať vysokofrekvenčný zvuk** - pískanie alebo jemné cvakanie. Tento jav sa môže zosilniť, keď:

- sa nabíjajú viaceré zariadenia súčasne (napr. iPhone, Apple Watch a AirPods).
- Telefón nie je správne zarovnaný.
- Používa sa horší alebo slabý napájací adaptér.
- **Riešenie:**
 - Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne umiestnené.
 - Použite odporúčaný 45W+ adaptér.
 - Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**.

7. Magnetický nástavec nefunguje správne

Skontrolujte, či telefón podporuje funkciu MagSafe

- Magnetické pripevnenie funguje len s **telefónmi iPhone s technológiou MagSafe** (iPhone 12 a novšie).
- Telefóny so systémom Android neobsahujú magnety MagSafe, a preto sa automaticky nepripájajú k nabíjačke.

Odstránenie alebo výmena puzdra telefónu

- Niektoré kryty **bránia pripevneniu** alebo oslabujú magnetickú silu.
- Použite **kryt kompatibilný s MagSafe** alebo kryt s integrovaným magnetickým krúžkom.

Vyčistite povrch nabíjačky a telefónu

- Prach, mastnota alebo drobné nečistoty môžu zhoršiť kontakt.
- Povrchy čistite **mäkkou handričkou** (bez agresívnych čistiacich prostriedkov).

Skontrolujte správnu polohu zariadenia

- Telefón musí byť umiestnený **rovno a v strede** - magnety mimo stredu nefungujú správne.
- Ak sa telefón posúva, skontrolujte, či nabíjačka nie je na **klzkom alebo naklonenom povrchu**.

Vyskúšajte iný telefón MagSafe (ak je k dispozícii)

- Ak sa iný kompatibilný telefón správne zacvakne, problém môže byť v balení alebo v konkrétnom zariadení.

8. Telefón sa počas nabíjania prehrieva

Bezdrôtové nabíjanie vždy generuje viac tepla ako nabíjanie pomocou kábla

- **Vysvetlenie:** Pri bezdrôtovom (indukčnom) nabíjaní **sa časť energie stráca vo forme tepla**. Ide o bežný jav, ale prebytočné teplo by nemalo byť extrémne. Nadmerné zahrievanie môže:
 - spomaliť nabíjanie
 - z dlhodobého hľadiska poškodiť batériu
- **Riešenie:** Pri nabíjaní batérii je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany pred poškodením:
 - **Odstráňte kryt** z telefónu, ak je hrubý alebo obsahuje kov (napr. držiak MagSafe, kovový krúžok atď.).
 - Nabíjajte len na **pevnom, rovnom a dobre vetranom povrchu**. Nabíjačku nepoužívajte **na mäkkých alebo nepriepustných materiáloch**.
 - Nenabíjajte na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí.

Telefón nie je správne zarovnaný

- **Vysvetlenie:** Zlé zarovnanie cievky môže znížiť účinnosť prenosu a zvýšiť **tepelné straty**.
- **Riešenie:** Ak chcete, aby sa nabitá nabíjačka nachádzala v blízkosti cievky, je potrebné, aby sa nabitá nabíjačka nachádzala v blízkosti cievky:
 - **V prípade telefónov iPhone s technológiou MagSafe** je zarovnanie jednoduché, ale v prípade telefónov Android môže byť chýlostivejšie.

Chybná batéria alebo problém so softvérom

- **Vysvetlenie:** Ak sa telefón prehrieva aj pri káblovom nabíjaní, na vine môže byť batéria alebo aplikácia spustená na pozadí.
- **Riešenie:** Ak je batéria nabitá, môže sa stať, že sa batéria nabije:
 - Otestujte nabíjanie iným spôsobom (káblom).
 - Reštartujte telefón a skontrolujte spotrebu batérie v nastaveniach.

9. Nabíjačka nefunguje s niektorými telefónmi so systémom Android

- **Riešenie:** V prípade, že je zariadenie vybavené batériou, môžete ju použiť na nabíjanie:
 - Skontrolujte, či váš telefón so systémom Android podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi.
 - Správne zarovnajte telefón na nabíjacej ploche.
 - Odstráňte kryt telefónu (niektoré kryty, najmä hrubé s kovom alebo magnetmi, blokujú nabíjanie).
 - Skontrolujte, či je problém v telefóne alebo v nabíjačke. Ak sa iný telefón nabíja bez problémov, problém je pravdepodobne v zariadení (alebo v jeho nastaveniach).

Technická podpora

 **E-mail:** info@cubenest.eu

 **Telefón:** +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka.
- V prípade poruchy vyplňte náš [reklamačný formulár](#).

